




**CRESTRON
CONNECTED**

La certification Creston Connected complète la présence de KIMEX dans les marchés des entreprises, de la vente au détail, du gouvernement, de la meilleure formation et de l'hôtellerie, qui utilisent tous des contrôles AV experts. Alors que ces secteurs continuent d'évoluer avec les besoins croissants en matière de marchandises simples à utiliser, d'intégration transparente, de réponses fiables et de connectivité communautaire.



55"



24/7




4K UHD




700 cd/m²

FONCTIONNALITÉS



> Chainage d'écrans

Cet écran peut distribuer le contenu reçu (vers d'autres écrans) en exploitant les entrées/sorties vidéo des écrans qui lui sont reliés. Cette configuration permet ainsi de créer un branchement en série et d'exploiter nos moniteurs sous forme de murs d'image Vidéo.



> Design fin

Les écrans de cette série possèdent un cadre ultra fin, laissant toute la place au contenu affiché à l'écran afin d'orienter l'attention de votre public. Cette série propose également la profondeur la plus faible parmi l'ensemble de nos Solutions d'Affichage Professionnel.



> Relais du signal

Nos écrans ont une protection pour «aucun signal». Si la source est déconnectée, l'écran affichera votre bannière personnalisée ou recherchera tout autre signal provenant de sources vidéo. Étant donné que l'écran vide est le pire des cas pour la publicité, le basculement est l'une des caractéristiques essentielles de nos affichages de signalisation.



> Contrôle de l'écran

Notre SoC intégré (System on a Chip) permet aux utilisateurs de contrôler nos écrans par liaison RS232 dans un réseau local. Vous pouvez ainsi modifier/régler le volume, activer/désactiver le moniteur, programmer l'affichage du contenu, définir un lien Internet à afficher ou encore, envoyer un large choix de commandes en temps réel.




> Gestion de contenu SoC

Notre SoC intégré à quatre cœurs (Quadcore) possède une grande puissance de calcul afin de vous permettre une gestion plus rapide et fluide de vos contenus à afficher que ces derniers se trouvent en ligne ou hors-ligne.



> Lecture Automatique USB

Notre SoC intégré vous offre la possibilité d'activer la fonction USB Auto Play vous permettant ainsi d'afficher automatiquement à l'écran le contenu photo ou vidéo de votre clé USB sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre.



> HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Les écrans prenant en charge HDR10 permettent d'afficher du contenu basé sur HDR, donnant une image plus lumineuse et plus dynamique. Ceci est encore amélioré grâce à la prise en charge de 4K 60Hz, permettant la présentation de contenu vidéo ultra net et fluide.



> DAP (Dolby Audio Processing) Technology

Nos écrans offrent des performances sonores complètes en utilisant le dernier DAP de la technologie Dolby. Grâce à la technologie DAP intégrée, des performances sonores supérieures sont obtenues grâce à l'égalisation audio intelligente, aux améliorations de dialogue et à la surmixation du son surround.



> Programmeur

Notre SoC intégré vous propose d'activer plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le programmeur. Cela vous permet d'activer/désactiver l'écran facilement et automatiquement selon les horaires que vous aurez déterminés.



> Pixel Shifting

Notre SoC intégré est conçu pour éviter le marquage de la dalle de votre écran causé par l'affichage d'une image fixe pendant une durée longue. Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'écran se déplacent à intervalle régulier et de manière imperceptible sans troubler l'expérience visuelle de votre public.



> Plateforme Ouverte

Notre SoC intégré prend en charge les Interfaces de Programmation Applicative (API) pour permettre aux intégrateurs/Fournisseurs de Solutions de développer n'importe quelle application basée sur le format de données HTML 5 et les utiliser facilement sur nos écrans.



> Sécurisation Support USB

Une trappe de protection vissée (située à l'arrière de l'appareil) met la clé USB, diffusant du contenu vers l'écran, à l'abri de toute manipulation malveillante.




> Raccordement de Périphériques Externes

L'ensemble de nos écrans est doté de prises HDMI CEC (Consumer Electronics Control) afin de vous apporter le maximum de confort lors de leur utilisation. D'un seul geste, vous pouvez mettre en oeuvre et contrôler vos systèmes de visioconférence, partage d'écrans ou PC externe raccordés sur le port HDMI.



Caractéristiques techniques	
Utilisation	24/7
Taille	55"
Résolution	4K UHD
Luminosité	700 cd/m²
Technologie LED	Slim DLED
Bezel	B:11 H:9 G/D:9 mm
Profondeur	63 mm
Vesa	400x400 mm
Mode portrait	Oui
Haze level	1%
Cadre	Plastique
Interface	HDMI 2.0/VGA/USB/DP1/RS232/RJ45/ RJ12/HP/Audio/Speaker

DIMENSIONS

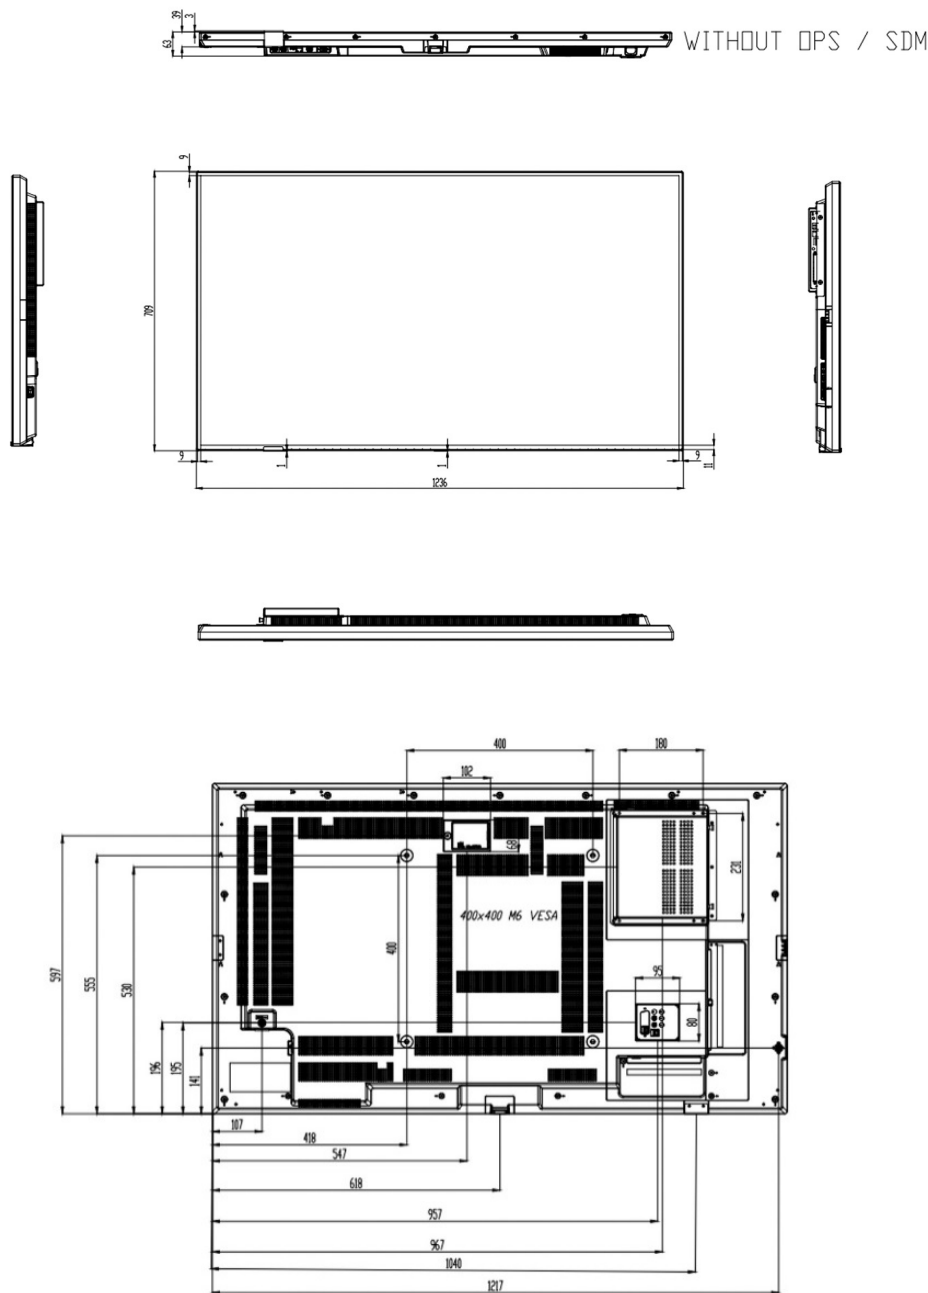

FICHE TECHNIQUE

DALLE	
Taille	55"
Type de rétro-éclairage	Slim DLED
Luminosité	700 cd/m²
Résolution	UHD : 3840 x 2160 (16:9) – HDR10
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de contraste dynamique	70000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 h
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Angle de vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de couleur	1.07 B (10-bit)
Screen treatment	3 h
Haze level	1%
Refresh rate	60Hz
Orientation	Paysage / Portrait
Operation hours	24/7
Domaines d'utilisation	Indoor

CONNECTIVITÉ DU MONITEUR	
Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0, DP1.2a
Entrée audio	Line In L/R
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe	RJ12

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Conditions de température	0-40°C
Humidité	10-90%

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Typical	144 W
Veille Prolongée	≤0.5W

ACCESSOIRES	
Standard	QSG, IB, câble d'alimentation, Télécommande, RC Batterie, kit de montage, Câble d'extension IR

MAINBOARD	
Modèle de carte mère	17MB135VS

MÉCANIQUE	
Dimensions du produit	1236 x 63 x 709 mm
Dimensions de l'emballage	1369 x 165 x 874 mm
Poids du produit	17 kg
Poids avec emballage	22 kg
VESA	400 x 400 mm - M6
Bezel	B:11 T:9 L/R:9 mm

PUISSANCE	
Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES	
Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD rotation, Nosignalpoweroff, screen saver, pixel shift, scheduler, videowall support, remote control via LAN, real time clock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, Rocker Switch, Detachable power cable, Detachable logo, Internal usb cover, 30 degrees tilting installation, overlay touch kit compatibility
Fonctions optionnelles	Embedded IR, IR extender option
Haut-parleur	2 x 10 W

SÉCURITÉ	
Sécurité	Oui
Approbation EMC	Oui
Marquage CE	Oui